



SIATKA DOLNA

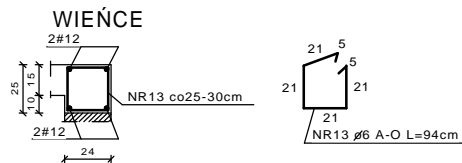

UWAGA:

- * OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE STROPU NAD PARTEREM 500KG/M2 (5kN/m2)
- * PŁYTA GRUBOŚCI 15CM C16/20 (B-20) ZBROJONA SIATKĄ DOLNĄ I GÓRNĄ
- * Z PRĘTÓW #10 A-IIIN RB500W. DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIE PRĘTÓW W SPOSÓB ROZPROSZONY, DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW 50CM.
- * WIEŃCE 25x24cm NA ŚCIANACH ZBROJONE 4#12 A-IIIN RB500W STRZEMIONA o6 A-O CO 25-30cm.

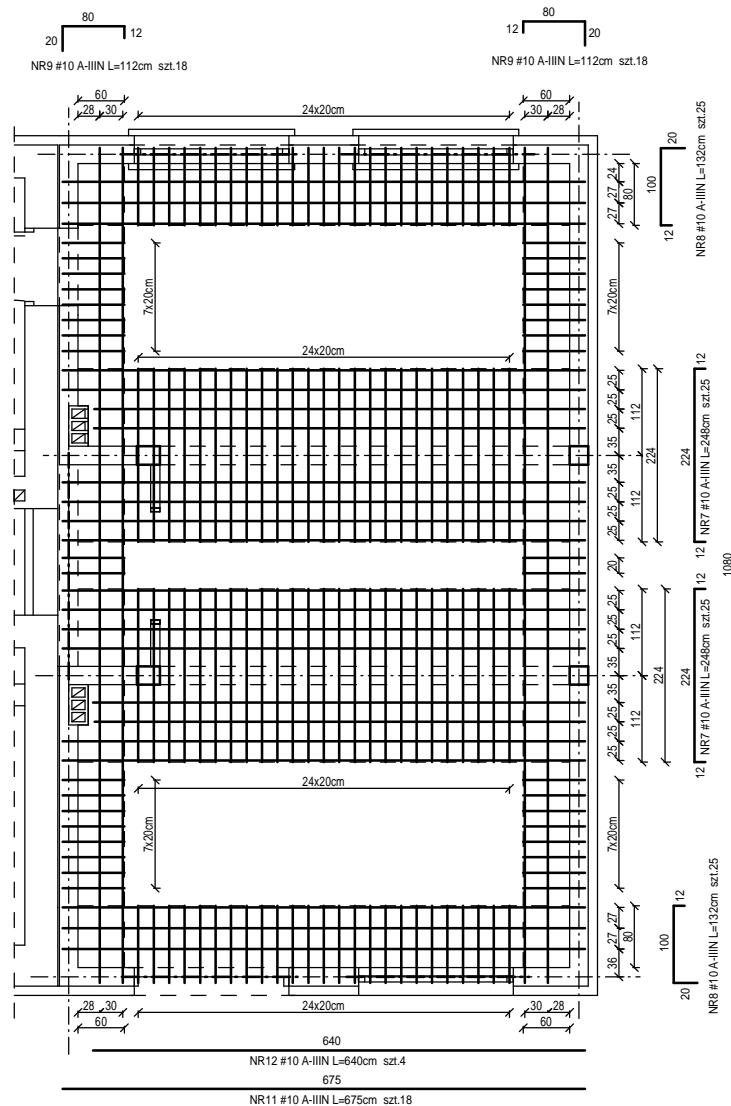

SIATKA GÓRNA

STAL: A-O StOS
A-IIIN RB500W
BETON: C16/20
OTULINA: 1,5cm

<p>OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Miroslaw Grzyb 07-410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel. (0 29) 764 57 99</p>	<p>Nazwa rys. STROP NAD PARTEREM - PŁ-1 Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" STAROSTWA POWIATOWEGO W PUKUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Adres inwestycji: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pukiszka działka nr 242/9 Inwestor: Powiat Pułtowski ul. Białowiejska 5, 06-100 Pukiszka</p>	<p>Nr rys. K-11 Skala: 1:50 projekt wykonawczy Branża: konstrukcyjna Data: 02.2017r.</p>
<p>projektant branża budowlano-konstrukcyjna mgr inż. JAROSŁAW WYWIĄCZ sprawdzający branża budowlano-konstrukcyjna mgr inż. MIROSLAW GRZYB</p>	<p>Upr. 168/94/Os 793/88/Os</p>	