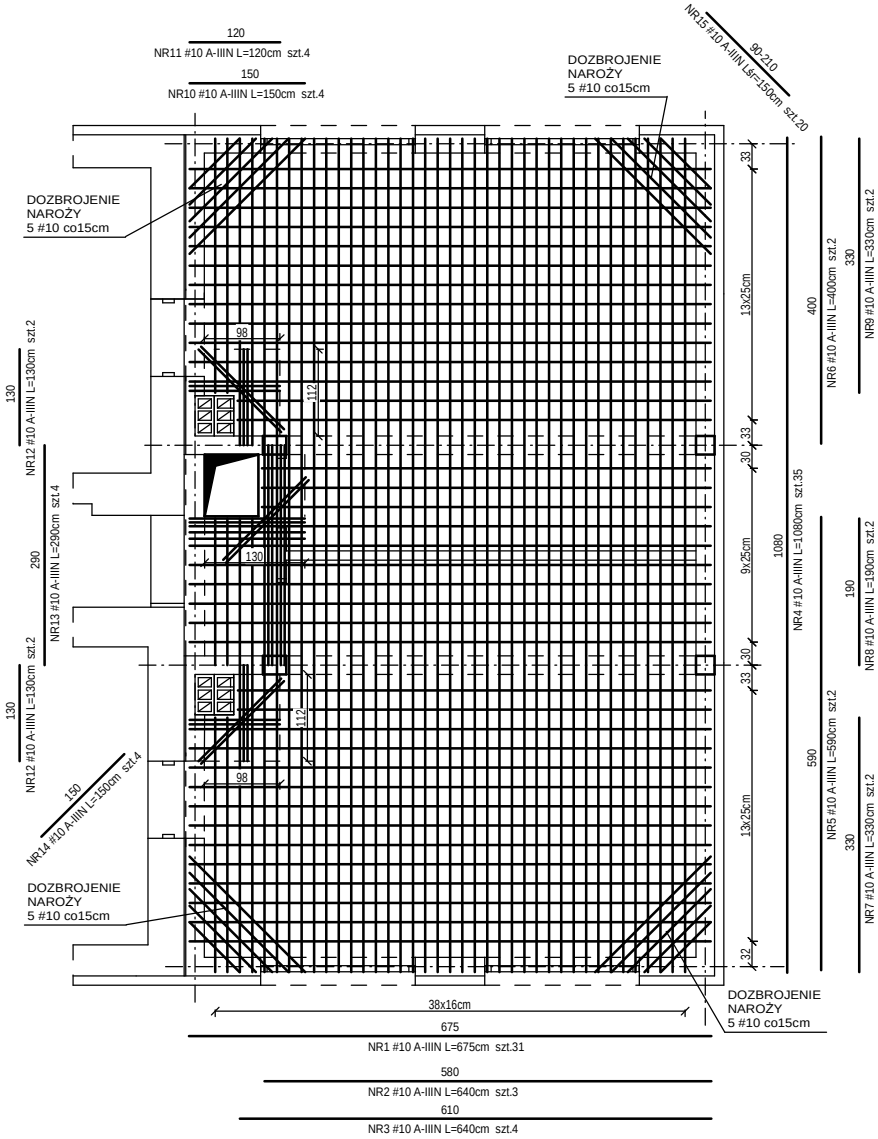

SIATKA DOLNA

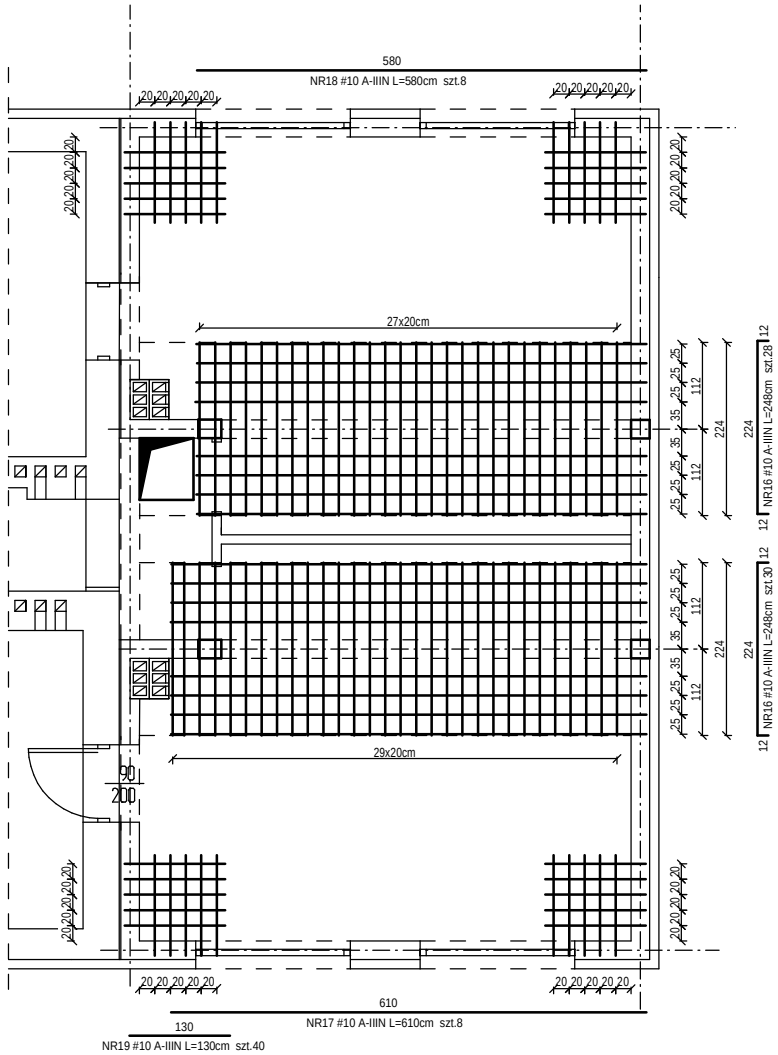

SIATKA GÓRNA

WIEŃCE





UWAGA:
* PŁYTA GRUBOŚCI 15CM C16/20 (B-20) ZBROJONA SIATKĄ DOLNĄ I GÓRNĄ Z PRĘTÓW #10 A-IIIN RB500W. DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIE PRĘTÓW W SPOSÓB ROZPROSZONY, DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW 50CM.
* WIEŃCE 25x24cm NA ŚCIANACH ZBROJONE 4#12 A-IIIN RB500W STRZEMIONA o6 A-O CO 25-30cm.

STAL: A-O StOS
A-IIIN RB500W
BETON: C16/20
OTULINA: 1,5cm

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel. (0 29)764 57 99	Nazwa rys.: STROP NAD PIĘTREM - PŁ-2	Nr rys.: K-12
	Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	
	Adres inwestycji: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk działka nr 242/9	Skala: 1:50
	Inwestor: Powiat Pułtuski ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk	projekt wykonawczy
projektant branża budowlano-konstrukcyjna mgr inż. JAROSŁAW WYWIGACZ	Upr. 168/94/Os	Branża: konstrukcyjna
sprawdzający branża budowlano-konstrukcyjna mgr inż. MIROSŁAW GRZYB	793/88/Os	Data: 02.2017r.