

RLO. 6221.1.5.2020



AB 1571

SOLDI

SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

Korekta sprawozdania z pomiarów nr 087/2018/OS/04/K01 – dotyczy sprawozdania z pomiarów nr 087/2018/OS/04 z dnia 30.06.2018 r.

Sprawozdanie z pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania pomiarów:

BT11690 ŚWIERCZE

ul. Pułtуска 18

06-150 Świercze - Koty

gmina Świercze, pow. pułtuski

woj. mazowieckie

Data wykonania pomiarów:

27.06.2018r.

Data wykonania korekty sprawozdania: 03.02.2020r.

Inwestor:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa

Zleceniodawca:

EmiTel S.A.

ul. F. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

1. Cel badań

Celem pomiarów jest sprawdzenie poziomów pól elektromagnetycznych wokół obiektu oraz sprawdzenie dotrzymania tych poziomów w miejscach dostępnych dla ludzi w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

2. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
(Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 poz. 627) wraz z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
(Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)

3. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

- Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu NARDA – NBM – 520 nr D-1583 wraz z sondą pomiarową EF-6091 nr 01164
(Świadectwo Wzorcowania: LWiMP/W/043/17; data wydania: 10.02.2017)
- Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu NARDA – NBM – 520 nr B-0475 wraz z sondą pomiarową EF – 0392 nr D-0431
(Świadectwo Wzorcowania: LWiMP/W/210/16; data wydania: 07.10.2016)
- Kompas (busola)
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614
(Świadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Świadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)

4. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących poufności badań i ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

5. Opis pomiarów:

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi mieszczące się przy ul. Bieżanowskiej 22 w Krakowie, na podstawie zlecenia firmy EmiTel S.A.

Prowadzący instalację:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

Nordisk Polska sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 6 przeprowadzono w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych oraz, w przypadku stwierdzenia wielkości przekraczających dopuszczalne, wyznaczenie granic ograniczonego użytkowania. Pomiary pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych, gdzie mogą przebywać ludzie i gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się promieniowania o wartościach mierzalnych.

6. Dane techniczne zainstalowanych źródeł pól

Tabela Nr 1 – Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 1a – Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 1

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Warunki pracy		Pełne obciążenie						
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne						
RL	Linia radiowa			Antena				Współrzędne geograficzne
	Typ / Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa EIRP [W]	Typ	Średnica [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]	
1	Radiolinia	23	631	VHLP2-23	0,6	170	47,4	N: 52°40'19,56" E: 20°46'10,92"

Tabela Nr 1a

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]		24							
Warunki pracy		znamionowe							
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne							
Lp.	Częstotliwość [MHz]	Maksymalna moc nadawania EIRP [W]	Typ anteny	Liczba anten	Azymut [°]	Pochył. mech [°]	Zakres tilt – pochyl. elektr. [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Współrzędne geograficzne
1.	800 / 900 / 1800	1545 / 4960 / 3455	80010826	1	65	0/0/0	0-7/0-7/0-6	39,2	N: 52°40'19,56" E: 20°46'10,92"
2.	800 / 900 / 1800	1545 / 4960 / 3455	80010826	1	180	0/0/0	0-5,5/0-5,5/0-5,5	39,2	N: 52°40'19,56" E: 20°46'10,92"
3.	800 / 900 / 1800	1545 / 4960 / 3455	80010826	1	330	0/0/0	0-7/0-7/0-6	40,2	N: 52°40'19,56" E: 20°46'10,92"
4.	420	1575	741516	1	100	2	0-0	43,5	N: 52°40'19,56" E: 20°46'10,92"
5.	420	1575	741516	1	230	2	0-0	41,0	N: 52°40'19,56" E: 20°46'10,92"
6.	420	1575	741516	1	330	2	0-0	41,0	N: 52°40'19,56" E: 20°46'10,92"

Informacje przekazane przez przedstawiciela zleceniodawcy Pana Krzysztofa Kuźmińskiego.

7. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów:

Temperatura powietrza.....: 22°C

Wilgotność względna.....: 58%

Opady atmosferyczne.....: brak

Tabela nr 2

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/punktu pomiarowego	Wartość zmierzona	Niepewność pomiaru*)	Wysokość pomiaru
		[V/m]	[V/m]	[m]
1	2	3	4	5
1	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,5	± 0,5	2,0
2	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,9	± 0,6	2,0
3	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,3	± 0,7	2,0
4	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,1	± 0,7	2,0
5	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,9	± 0,6	2,0
6	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,7	± 0,5	2,0
7	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,5	± 0,5	2,0
8	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,4	± 0,4	2,0
9	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,3	± 0,4	2,0
10	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,1	± 0,4	2,0
11	DPP; światło okna domu przy ul. Pułtуска 16a	2,1	± 0,7	2,0
12	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,5	± 0,5	2,0
13	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,8	± 0,6	2,0
14	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,2	± 0,7	2,0
15	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	± 0,6	2,0
16	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,7	± 0,5	2,0
17	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,4	± 0,5	2,0
18	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,2	± 0,4	2,0
19-21	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	<1,0	-	0,3 - 2
22	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,5	± 0,5	2,0
23	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,8	± 0,6	2,0
24	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,1	± 0,7	2,0
25	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,9	± 0,6	2,0
26	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,6	± 0,5	2,0
27	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,4	± 0,5	2,0
28	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,2	± 0,4	2,0
29-31	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	<1,0	-	0,3 - 2
32	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,2	± 0,7	2,0
33	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	± 0,6	2,0

*) – niepewność pomiaru obliczona i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Promieniowania

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Tabela nr 2 c.d.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu/punktu pomiarowego	Wartość zmierzona	Niepewność pomiaru*)	Wysokość pomiaru
		[V/m]	[V/m]	[m]
1	2	3	4	5
34	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,8	± 0,6	2,0
35	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,5	± 0,5	2,0
36	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,3	± 0,4	2,0
37, 38	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	<1,0	-	0,3 - 2
39	DPP; światło okna domu przy ul. Pułtuska 5	1,7	± 0,5	2,0
40	DPP; światło okna domu przy ul. Pułtuska 1A	1,6	± 0,5	2,0
41	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,4	± 0,4	2,0
42	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,5	± 0,5	2,0
43	DPP; światło okna domu przy ul. Pułtuska 22A	1,7	± 0,5	2,0
44	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	± 0,6	2,0
45	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,8	± 0,6	2,0
46	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,6	± 0,5	2,0
47	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,4	± 0,5	2,0
48	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,4	± 0,4	2,0
49	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,1	± 0,4	2,0
50	DPP; wejście do domu przy ul. Pułtuska 22B	1,9	± 0,6	2,0
51	DPP; światło okna szkoły	1,6	± 0,5	2,0
52	DPP; światło okna domu przy ul. Pułtuska 20	1,7	± 0,5	2,0
53	DPP; światło okna domu przy ul. Leśna 4	1,8	± 0,6	2,0
54	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,5	± 0,5	2,0
55	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,8	± 0,6	2,0
56	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,2	± 0,7	2,0
57	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	± 0,6	2,0
58	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,8	± 0,6	2,0
59	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,6	± 0,5	2,0
60	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,4	± 0,5	2,0
61	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,3	± 0,4	2,0
62	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	1,1	± 0,4	2,0

*) – niepewność pomiaru obliczona i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią 35 niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$

Objaśnienia:


GKP – Główny Kierunek Promieniowania

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

<1,0 – poniżej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/m

Uwagi: Podczas wykonywania pomiarów mieszkańcy domów przy ul. Pułtuska 5a i ul. Krótka 3 byli nieobecni.

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru. Z przekazanych przez zleceniodawcę informacji wynika, iż w/w urządzenia pracowały zgodnie z parametrami przedstawionymi w pkt. 6.

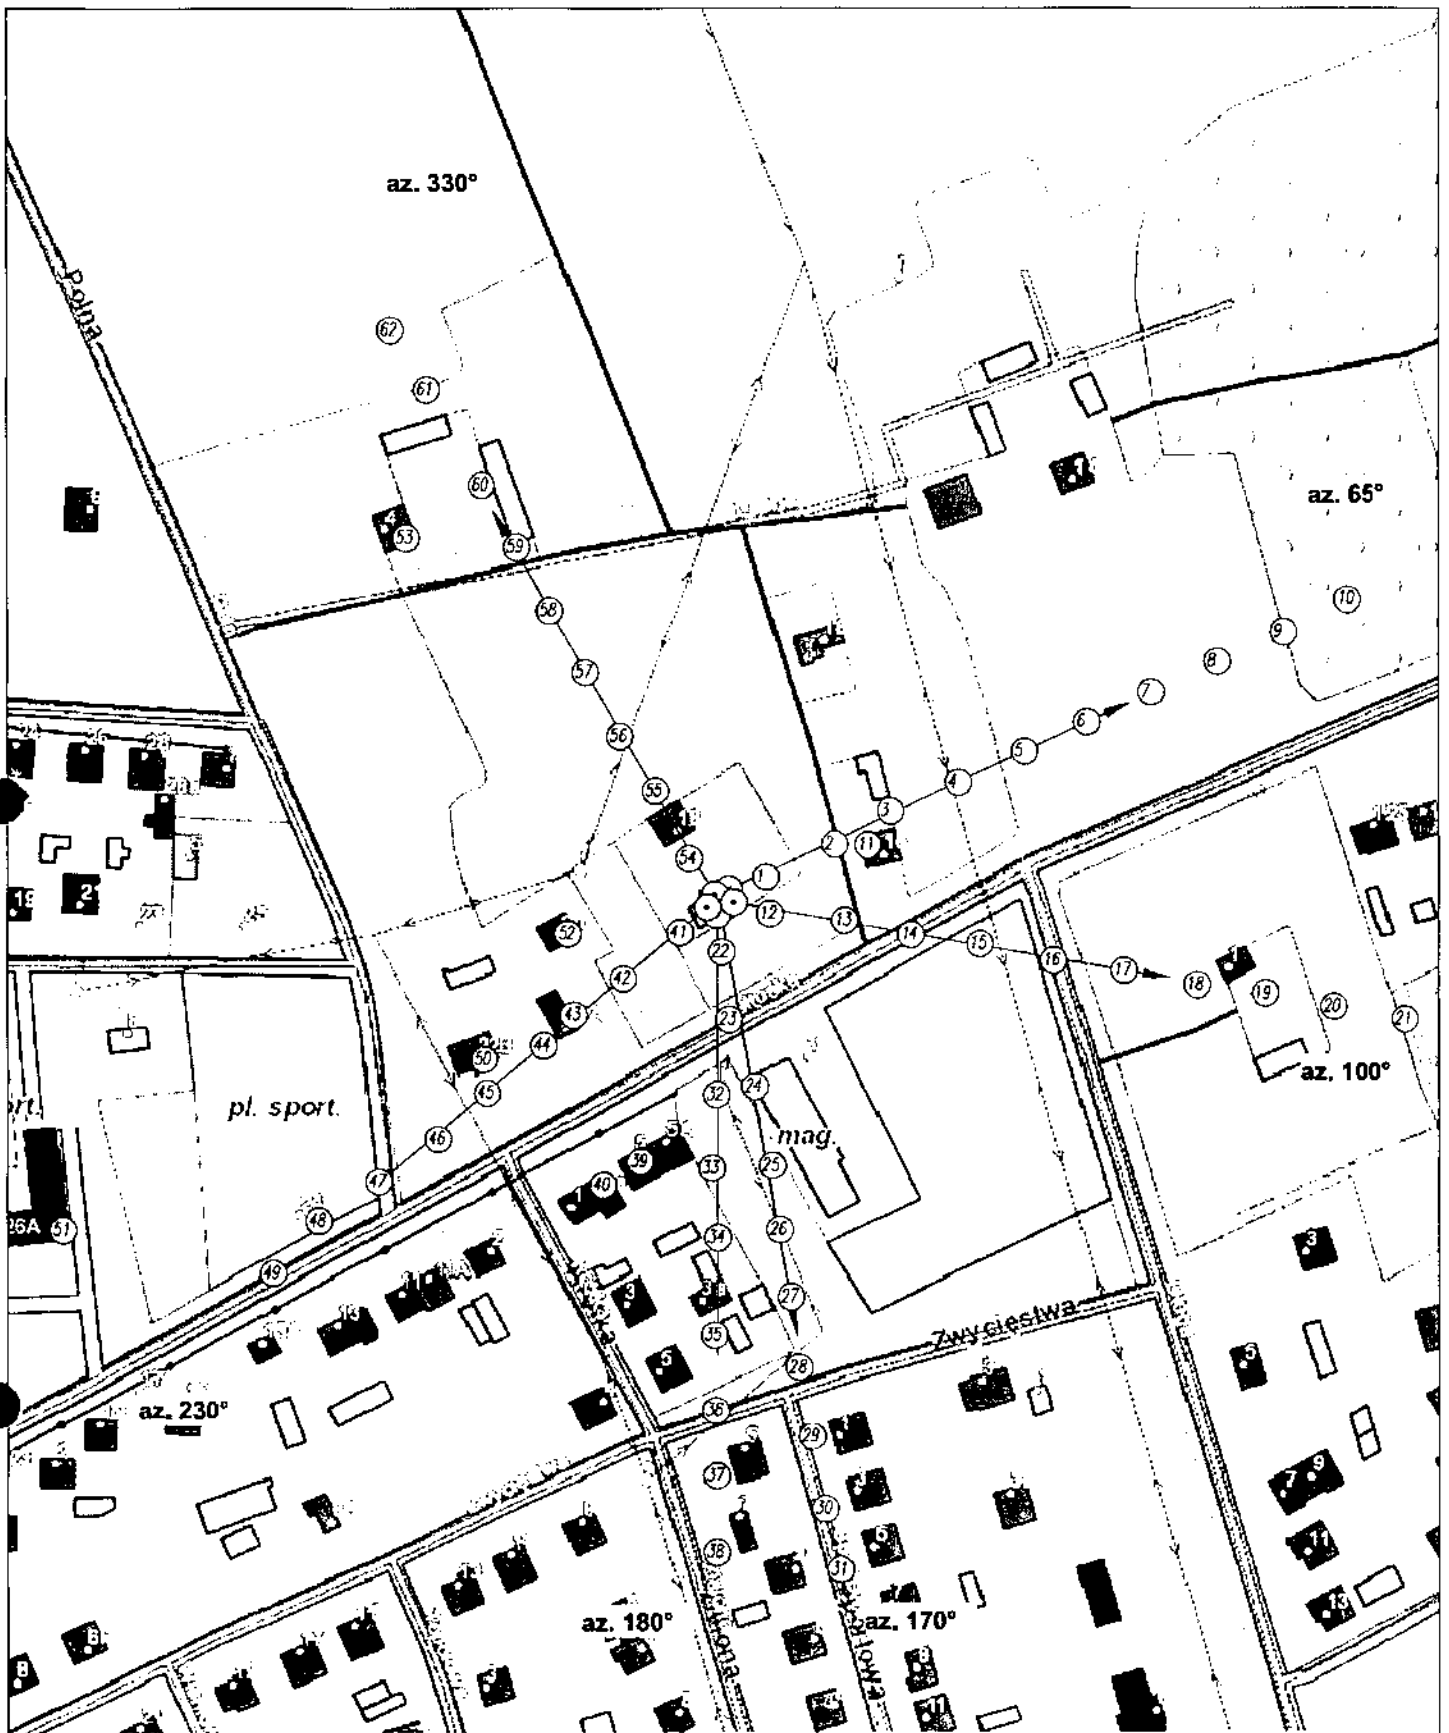



LEGENDA:
 (Nr) - Punkty (piony) pomiarowe
 (EM) - Lokalizacja źródła pola-EM

Nr stacji	BT11690	Skala	1:2000
Objekt	ŚWIERCZE		
Nazwa rysunku	Rozmieszczenie pionów pomiarowych		
Nr sprawozdania	087/2018/OS/04/K01		
LABORATORIUM BADAWCZE SOLD		Opracował: Laboratorium Badawcze Sold	Nr rysunku 01
ul. Bieżanowska 22, 30-812 Kroków			

8. Dokumentacja fotograficzna.



Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespołem antenowym

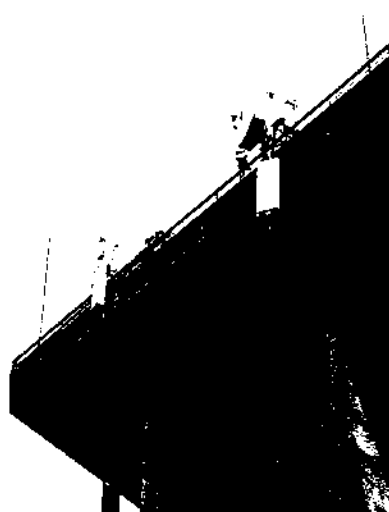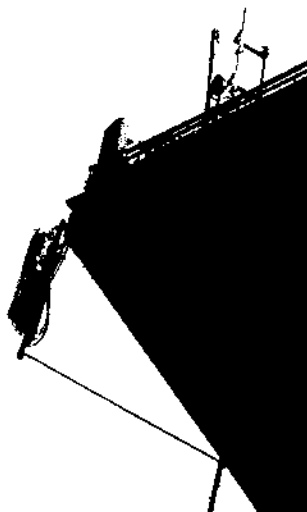

Zespół antenowy

Pomiary wykonał:	Sprawozdanie sporządził:	Autoryzował/Zatwierdził:
Leszek Duda	Leszek Duda	mgr inż. Leszek Duda KIEROWNIK TECHNICZNY

KONIEC SPRAWOZDANIA

Ocena zgodności wyników z wymogami do korekty sprawozdania 087/2018/OS/04/K01

Podstawa prawna

Ocenę zgodności wyników pomiarów z wymogami przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Zakres częstotliwości	Natężenie pola
3 MHz – 300 MHz	7 V/m
300 MHz – 300 GHz	7 V/m

Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości natężenia pola elektrycznego przekraczającej poziom dopuszczalny.

Przy przedstawieniu stwierdzeń dotyczących zgodności/niezgodności z wymaganiami podstawowymi, niepewność wyników pomiaru została uwzględniona w sposób opisany w normie PN-EN 62311:2010