Warszawa, dn. 2025-04-28

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszcz
Pełnomocnictwo numer: 166/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starosta Pułtuski
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **25682 (93141N!)** zlokalizowanej w miejscowości PUŁTUSK DZ.43/9. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **25682 (93141N!) WCI_PULTUSK_PULTUSK9**

9. Wielkość i rodzaj emisji[2]:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	30377
2.	75895
3.	30377
4.	75895
5.	30377
6.	75895

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. / Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	**Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji** *[MHz]*	**Wysokość środka elektrycznego anteny** *[m n.p.t]*	**Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)** *[W]*	**Azymut** *[°]*	**Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia** *[°]*
1.	21°5'2" 52°43'21"	800/900/1800/ 2100/2600	44	30377	0	0-10/0-10/ 2-12/2-12/ 2-12
2.	21°5'2" 52°43'21"	3600	44	75895	0	0-12
3.	21°5'2.1" 52°43'20.9"	800/900/1800/ 2100/2600	44	30377	120	0-10/0-10/ 2-12/2-12/ 2-12
4.	21°5'2.1" 52°43'20.9"	3600	44	75895	120	0-12
5.	21°5'2" 52°43'20.9"	800/900/1800/ 2100/2600	44	30377	240	0-10/0-10/ 2-12/2-12/ 2-12
6.	21°5'1.9" 52°43'20.9"	3600	44	75895	240	0-12

**) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.*

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbowa tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:
1. a/a
2. adresat

Signed by / Podpisano przez:
Magdalena Patrycja Druszcz
Date / Data: 2025-04-28 21:08

NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10265/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 25682 (93141N!) WCI_PULTUSK_PULTUSK9

Adres: PUŁTUSK DZ.43/9, Powiat pułtuski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-04-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PUŁTUSK DZ.43/9.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 25682 (93141N!) WCI_PULTUSK_PULTUSK9 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Głowacki Konrad
   Dudziński Adam

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/ 1800/2100/ 2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	0	0-10**/0-10**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	44	30377
2	3600	AAU5649 Huawei	1	0	0-12**	44	75895
3	800/900/ 1800/2100/ 2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	120	0-10**/0-10**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	44	30377
4	3600	AAU5649 Huawei	1	120	0-12**	44	75895
5	800/900/ 1800/2100/ 2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	240	0-10**/0-10**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	44	30377
6	3600	AAU5649 Huawei	1	240	0-12**	44	75895

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-04-23	10:20-11:50	17.3	17.5	61.3	60.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 maja 2023 o numerze LWiMP/W/175/23 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-22	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	Z3-Z32.4180.182.2024.4196.2	7 stycznia 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-01	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040009

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na	2.0	**1.3**	1.9	0.07	52°43'19.9" 21°5'0.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	parterze, Przemiarowska 44, Pułtusk					
2	PKP na az. 284° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'21.4" 21°4'58.4"
3	PKP na az. 269° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'21.0" 21°4'58.4"
4	PKP na az. 254° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.1	1.6	0.06	52°43'20.3" 21°4'58.8"
5	PKP na az. 226° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'19.6" 21°4'59.9"
6	PKP na az. 211° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.8	0.06	52°43'20.3" 21°5'1.3"
7	PKP na az. 196° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.8	0.06	52°43'19.6" 21°5'1.3"
8	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.1	1.6	0.06	52°43'20.3" 21°5'0.2"
9	GKP w odległości poziomej 81m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.8	0.06	52°43'19.6" 21°4'58.1"
10	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'18.8" 21°4'56.3"
11	PKP na az. 164° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'19.2" 21°5'3.1"
12	PKP na az. 149° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'19.2" 21°5'3.8"
13	PKP na az. 134° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.8	0.06	52°43'19.6" 21°5'4.6"
14	PKP na az. 76° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'21.4" 21°5'5.3"
15	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.1	1.6	0.06	52°43'20.3" 21°5'4.2"
16	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	**1.3**	1.9	0.07	52°43'19.6" 21°5'5.6"
17	GKP w odległości poziomej 98m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.8	0.06	52°43'19.2" 21°5'6.7"
18	GKP w odległości poziomej 127m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.2	1.8	0.06	52°43'18.8" 21°5'8.2"
19	PKP na az. 44° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'22.4" 21°5'4.2"
20	PKP na az. 29° w odległości poziomej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'22.8" 21°5'3.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	64m od anteny sektorowej az. 0°					
21	PKP na az. 14° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'23.2" 21°5'2.8"
22	PKP na az. 346° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'22.8" 21°5'1.3"
23	PKP na az. 331° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'22.8" 21°5'0.2"
24	PKP na az. 316° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'22.4" 21°4'59.5"
25	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'21.7" 21°5'2.0"
26	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'23.2" 21°5'2.0"
27	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'24.2" 21°5'2.0"
28	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'25.3" 21°5'2.0"
-	GKP w odległości poziomej 230m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'17.0" 21°4'51.2"
-	GKP w odległości poziomej 430m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'13.8" 21°4'41.9"
-	GKP w odległości poziomej 433m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'13.8" 21°5'22.2"
-	GKP w odległości poziomej 230m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'28.6" 21°5'2.0"
-	GKP w odległości poziomej 423m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°43'34.7" 21°5'2.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Przemiarowska 44, Pułtusk	2.0	**0.003**	0.005	0.07	52°43'19.9" 21°5'0.6"
2	PKP na az. 284° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'21.4" 21°4'58.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	PKP na az. 269° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'21.0" 21°4'58.4"
4	PKP na az. 254° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°43'20.3" 21°4'58.8"
5	PKP na az. 226° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'19.6" 21°4'59.9"
6	PKP na az. 211° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°43'20.3" 21°5'1.3"
7	PKP na az. 196° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°43'19.6" 21°5'1.3"
8	GKP w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°43'20.3" 21°5'0.2"
9	GKP w odległości poziomej 81m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°43'19.6" 21°4'58.1"
10	GKP w odległości poziomej 126m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'18.8" 21°4'56.3"
11	PKP na az. 164° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'19.2" 21°5'3.1"
12	PKP na az. 149° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'19.2" 21°5'3.8"
13	PKP na az. 134° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°43'19.6" 21°5'4.6"
14	PKP na az. 76° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'21.4" 21°5'5.3"
15	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.004	0.06	52°43'20.3" 21°5'4.2"
16	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	**0.003**	0.005	0.07	52°43'19.6" 21°5'5.6"
17	GKP w odległości poziomej 98m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°43'19.2" 21°5'6.7"
18	GKP w odległości poziomej 127m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°43'18.8" 21°5'8.2"
19	PKP na az. 44° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'22.4" 21°5'4.2"
20	PKP na az. 29° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'22.8" 21°5'3.8"
21	PKP na az. 14° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'23.2" 21°5'2.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	PKP na az. 346° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'22.8" 21°5'1.3"
23	PKP na az. 331° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'22.8" 21°5'0.2"
24	PKP na az. 316° w odległości poziomej 65m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'22.4" 21°4'59.5"
25	GKP w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'21.7" 21°5'2.0"
26	GKP w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'23.2" 21°5'2.0"
27	GKP w odległości poziomej 101m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'24.2" 21°5'2.0"
28	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'25.3" 21°5'2.0"
-	GKP w odległości poziomej 230m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'17.0" 21°4'51.2"
-	GKP w odległości poziomej 430m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'13.8" 21°4'41.9"
-	GKP w odległości poziomej 433m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'13.8" 21°5'22.2"
-	GKP w odległości poziomej 230m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'28.6" 21°5'2.0"
-	GKP w odległości poziomej 423m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°43'34.7" 21°5'2.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.6% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Przemiarowska 42, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Przemiarowska 41, z powodu Budynek opuszczony

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 25682 (93141N!) WCI_PULTUSK_PULTUSK9, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okoniewska

Date / Data: 2025-04-23 22:16

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2025-04-24 11:48

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

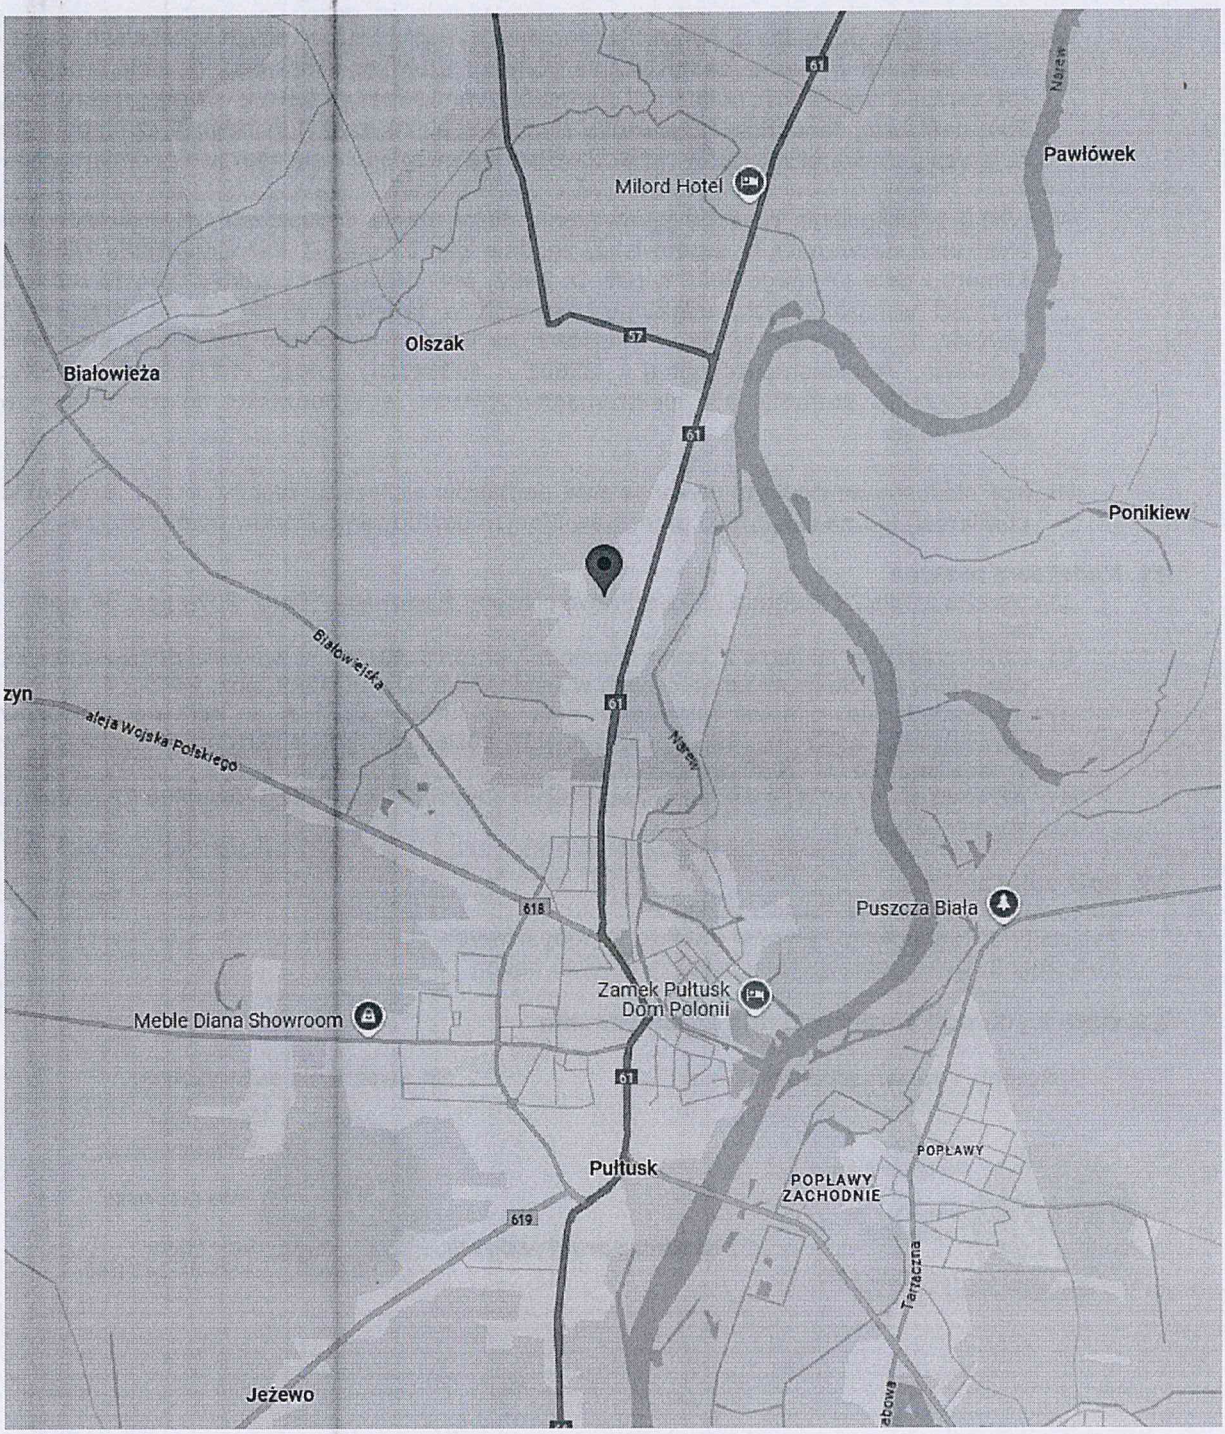

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 25682 (93141NI) WCI_PULTUSK_PULTUSK9 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

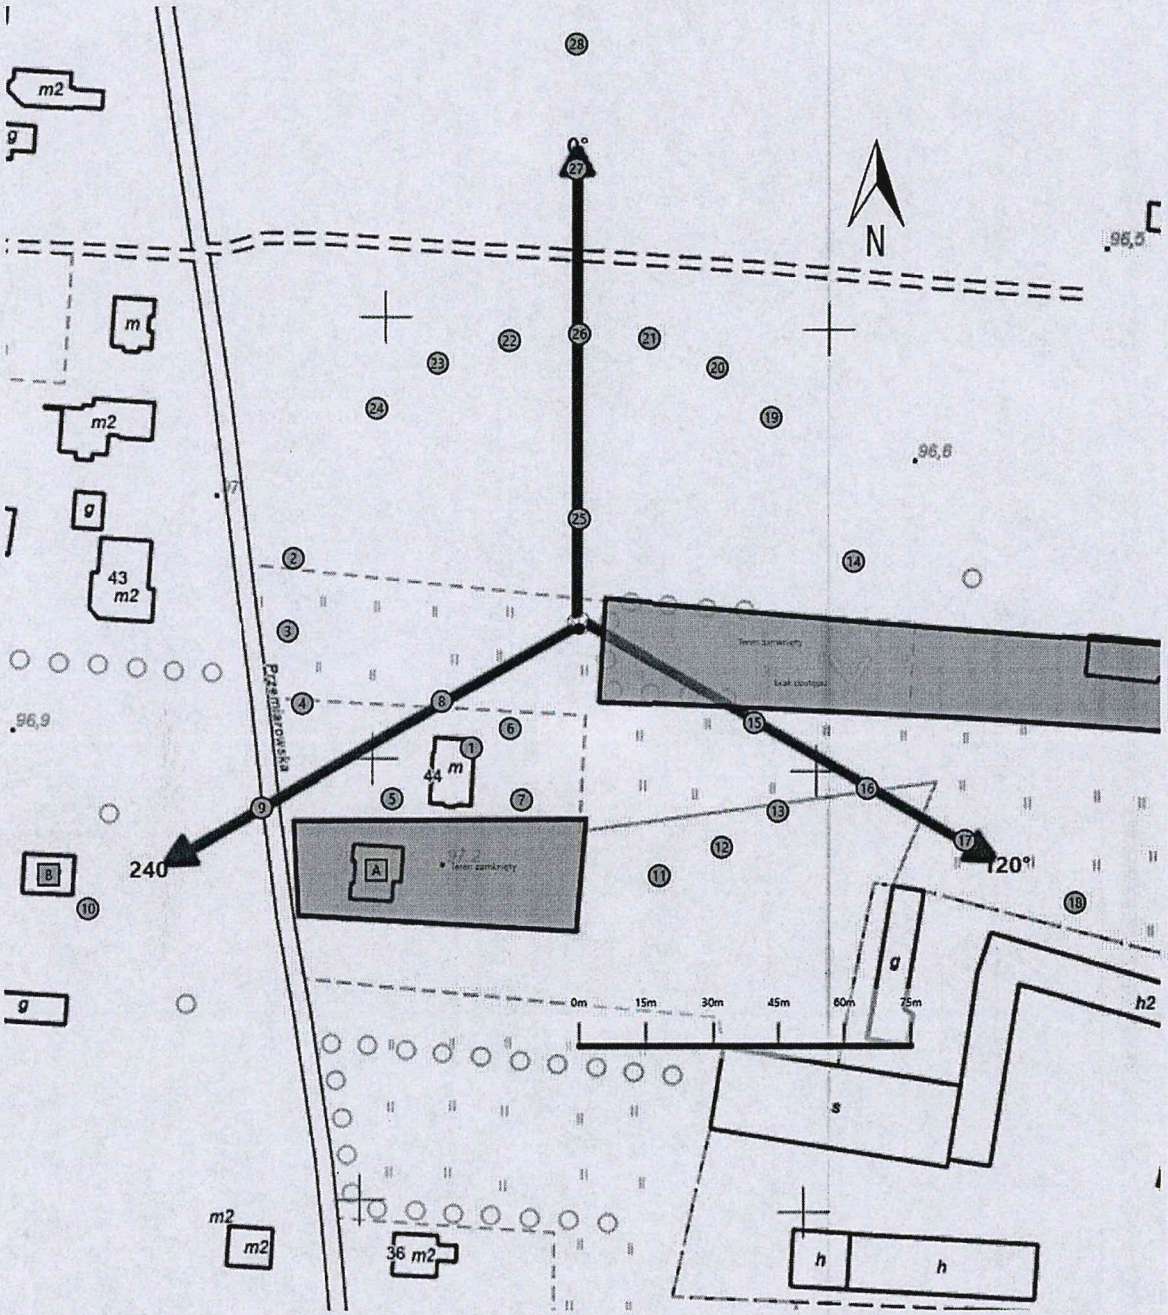

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WCI_PULTUSK_PULTUSK9 (93141N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego; Brak dostępu; Pion pomiarowy; Kierunek oddziaływania anten sektorowych; Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

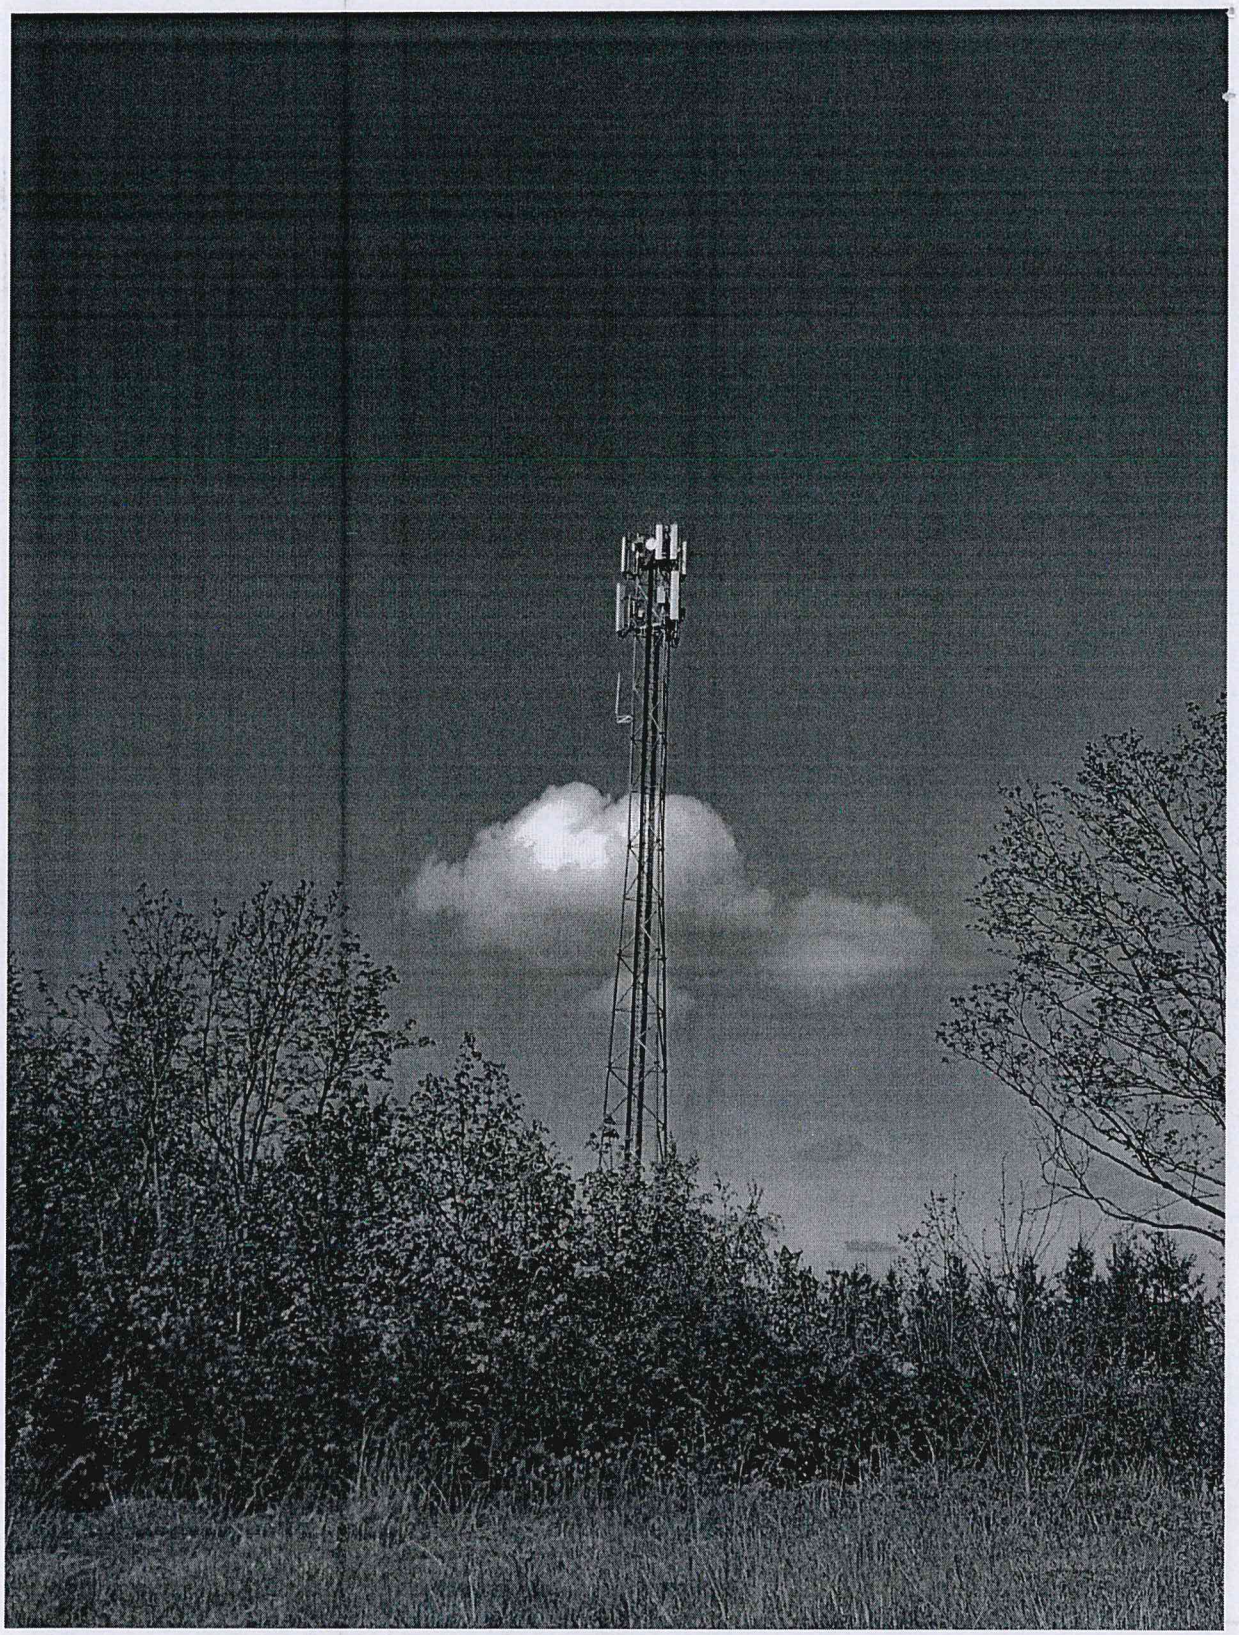

Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 25682 (93141N!) WCI_PULTUSK_PULTUSK9 Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.